

Winterbehandeling

Is de zwembadwatertemperatuur onder 12°C? Pas dan kan men het zwembad laten overwinteren.

Verwijder eerst alle bladeren, een goede stofzuigbeurt, eventueel reinigt u de randen van het bad (**Randfix/Magic spons**).

Laat uw filter grondig backwashen en goed naspoelen.

U controleert best de pH-waarde (7.2), chloorwaarde, desnoods moet u deze aanpassen.

Het zwembad actief overwinteren (werkende filterinstallatie)

Stel de filterinstallatieklok in op enkele uren filteren: 2h overdag en 4h 's nachts.

U voegt dan het winterproduct toe; **Puripool 0.50L/10m³**,

u kan preventief ook een anti-algenmiddel toevoegen (**Claryfier 0.15L/10m³**).

Deze producten verhinderen de algengroei en kalkaanslag aan de wanden.

Eind januari voegt u de helft van de hoeveelheid winterproduct aan het zwembad toe 0.25L/10m³.

Bij mozaïek-zwembaden is het aan te raden om de verwarming bij strenge vorst op 3 – 4°C te plaatsen voor beschadiging te voorkomen.

Vergeet de CV-installatie/warmtepomp en andere randapparatuur niet.

Bedek het zwembad met een winternet.

Het zwembad passief overwinteren

Laat het niveau van het water zakken tot ± 15cm onder de skimmer ev mbv een dompelpomp.

U stopt de skimmer af met een gizmo (antivriesstop), verwijder de skimmermanden.

Plaats in alle inlaten, stofzuigeraansluiting een winterstop.

Plaats desnoods een breuklijn met wintervlotten diagonaal in het bad.

Voeg het overwinteringsmiddel **Puripool 0.50L/10m³**, eventueel met **anti-algenmiddel** toe volgens de opgegeven dosis. Eind januari voegt u de helft van de hoeveelheid winterproduct aan het zwembad toe 0.25L/10m³.

Bedek het zwembad met een winternet.

Ledig alle leidingen van de **pomp** en de **filterinstallatie** door middel van alle aftapkranen open te draaien.

U kan ev de pomp op een droge en warme plaats bewaren gedurende de winterperiode.

U kan ook de koppelingen aan de 6-wegskraan opendraaien of de filterkop openen om erge schade te voorkomen.

Vergeet de **CV-installatie/warmtepomp/warmtepomp** niet en andere randapparatuur uit te schakelen.

Het **zomerzeil** maakt u schoon, veeg alle bladvuil en ander vuil van het zomerdeken, laat het opdrogen en berg het vorstvrij op.

Het **rolluik** kan eventueel opgepoetst worden met een **roldeckreiniger**.

Bij strenge vorst **nooit** het rolluik openen of sluiten!

De **warmtepomp** dient ook water afgelaten te worden. Schakel het toestel **UIT**, sluit de kranen naar de warmtepomp, los de koppelingen en hel het toestel achterover om zo het water uit het toestel te vloeien.

Schroef de koppelingen lichtjes terug op het toestel.

Plaats ev het toestel vorstvrij of plaats een wintercover over de warmtepomp.

Heeft u een automatische stofzuiger, dan spoelt u deze af met leidingwater, vergeet de filterzak niet te wassen. Berg deze op een droge plaats op.

Uw voorraad chemicaliën bewaart u op een droge, vorstvrije en veilige plaats.

Controleer tussentijds het waterniveau. Door veel regen kan het water hoog stijgen. Overtollig water kunt u met een dompelpomp afvoeren naar de riool.

IJs mag u nooit breken. Het kan uw zwembad beschadigen.

Extra Tips & Tricks

Verwijder de vetrand aan de waterlijn met **Bayrol BORDNET** of **Tile & Vinyl cleaner**.



Winterproduct toe te voegen om kalkaanslag te vermijden.
PURIPPOOL-overwinteringsmiddel.
Anti-algenproduct **Clarifyer** om algengroei te vermijden



Bij een buitenzwembad vormt u het best een breuklijn diagonaal in het zwembad om bevrozing en expansie te voorkomen, in de handel bestaan er verschillende soorten vlotters en afstoppers.




U verwijdert de skimmermanden en plaatst in de skimmer afsluitstop of winterstoppen. Deze verhindert dat er water in de leidingen loopt. De inspuisers stopt u af met afsluitdoppen.



Het spreekt voor zich dat u uw **zwembad-filterinstallatie** vorstvrij maakt. U voorkomt hiermee dat onderdelen en leidingen stukvriezen.

Vervolgens tapt u de pomp en filter af.
De aftappers laat u open.
U zet de filterketel open en u verwijdert het deksel van de voorfilter van de zwembadpomp.
Pomp en ketel kunnen drogen.

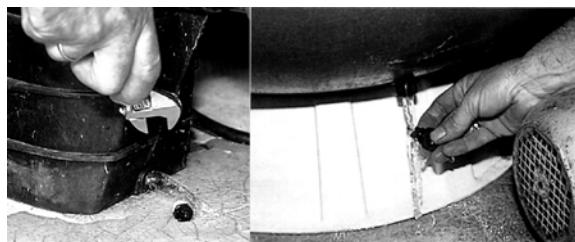

Filterzand dat ouder is dan 5 jaar kunt u beter vervangen voor het opstarten van het bad.
De skimmermand en de voorfiltermand van de pomp verwijdert u ook.
Leidingen waarin water kan blijven staan, tapt u eveneens af.

Vergeet ook de warmtepomp, CV-leidingen en installaties voor zonne-energie niet.